


## BORDURE D'ÎLOTS DE TROTTOIRS

Ces bordures sont caractérisées par leur **forme rectangulaire** avec un arrondi sur le coin supérieur avant.

Ces bordures sont des produits **prismatiques**, fabriqués par une presse béton permettant ainsi l'ajout d'un parement (deuxième béton) pour soit donner un aspect de surface lisse soit créer des effets de matériaux autres que le béton.

Ces bordures sont produites en grande série selon le procédé industriel le plus utilisé dans l'industrie du béton, celui des presses béton.

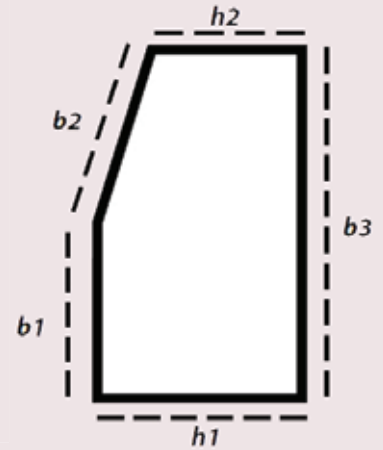

Il consiste à remplir un moule qui vient se poser sur une planche, de vibrer à différentes étapes du remplissage, notamment quand il y a un béton de parement, et de comprimer par un pilon tout en vibrant fortement pour mouler la forme du produit et lui donner une résistance suffisamment importante pour permettre le transport de la bordure sur la planche sans aucun risque.

Ensuite il y a l'étape de l'étuvage qui consiste à mettre les planches remplies de produits dans des étuves presque fermées, parfois chauffées, pour accélérer naturellement la prise du béton.

### Bordure d'îlots de Trottoirs

I	b1	b2	b3	h1	h2	Poids
T1	10 cm	10 cm	20 cm	12 cm	10 cm	55 Kg
T2	11 cm	14 cm	25 cm	15 cm	12 cm	82 Kg
T3	14 cm	14 cm	28 cm	17 cm	14 cm	103 Kg
T4	16 cm	14 cm	30 cm	20 cm	17 cm	126 Kg

- **Ouvert** : 6J/7-16H/24h
- **Site web** : [www.prefamaroc.com](http://www.prefamaroc.com)

#### • Responsables :

- Mr. SADIK Mohammed - **GSM** : 0661 26 26 25
- Mr. EIMAHFOUDI Tawfik - **GSM** : 0618 53 24 00
- Mr. AKERMOUCHE Hassan - **GSM** : 0618 53 21 00