



PREFAMAROC

## GRANULATS PREFA MAROC (USINE TAROUDANT)

### • NATURE DE GRANULATS


**PREFA MAROC** dispose de deux stations de concassages sur l'oued Souss, permettant d'assurer tous les besoins en quantité et en qualité satisfaisants pour nos clients.

Nos produits sont destinés pour différents types de travaux publics. pour béton. pour les différents enrobés d'assainissements. ils sont utilisés dans les domaines réseaux pour bâtiments, préfabrifications, et béton prêt à l'emploi...


Les produits commercialisés sont : sables de concassage. sable lavé. sable crible.  
les gravettes G0.G1.G2

### • CARACTERSITIQUES TECHNIQUES

#### Différents types de Sable

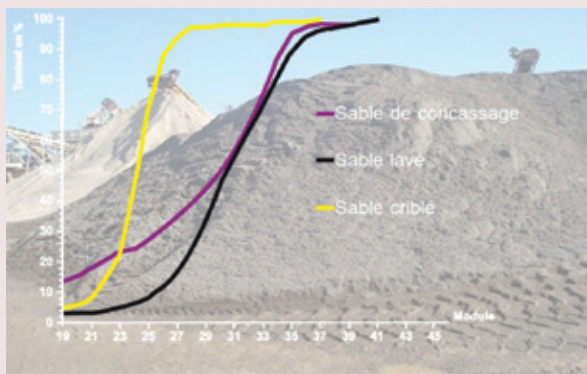

#### Différents types de Gravettes

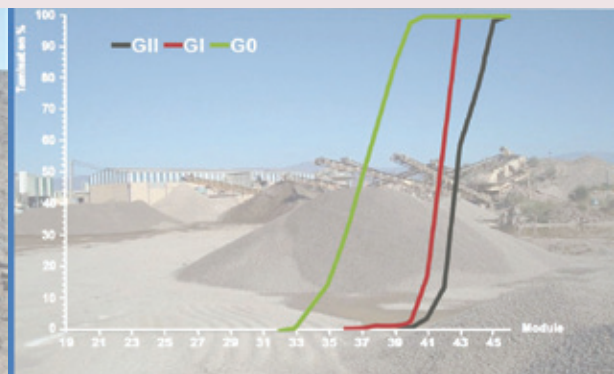

Produit	Sable lavé	Sable de concassage	Sable criblé	Produit	Grain de riz	GI	GII
Classe granulaire (mm)	0/3	0/3	0/0,63	Classe granulaire (mm)	3/8	8/15	8/25
Equivalent de sable (%)	≥ 80	50 ≤ ES ≤ 60	≥ 60	Propreté (%)	≤ 1,4	≤ 0,5	≤ 0,5
Masse volumique réelle (t/m <sup>3</sup> )	2,70	-	2,60	(LA) (%)	-	13 ≤ LA1 ≤ 6	13 ≤ LOS ≤ 16
Masse volumique apparente (g/cm <sup>3</sup> )	1,60	1,60	1,60	Masse volumique réelle (t/m <sup>3</sup> )	2,60	2,63	2,66
Coefficient d'absorption (%)	1,42	-	1,34	Masse volumique apparente (g/cm <sup>3</sup> )	1,59	1,55	1,51
Pourcentage de fine (%)	2,6	13,3	4,6	Porosité (%)	5,65	4,43	2,53
				Coefficient d'absorption (%)	0,78	1,49	0,78

• Ouvert : 6J/7-16H/24h

• Site web : [www.prefamaroc.com](http://www.prefamaroc.com)

• Responsables :

Mr.SADIK Mohammed - GSM : 0618 53 24 00  
Mr.EIMAHFOUDI Tawfik - GSM : 0618 53 24 00  
Mr.AKERMOUCHE Hassan - GSM : 0618 53 21 00