

BORDURE D'ÎLOTS DIRECTIONNELS

La bordure I2 est caractérisée par sa forme rectangulaire de 25*18 cm (largeur*hauteur).

I2 est un produit prismatique, fabriqué par une presse béton permettant ainsi l'ajout d'un permanent (deuxième béton) pour soit donner un aspect de surface lisse soit créer des effets de matériaux autres que le béton.


Processus de production :

La bordure « I2 » est produite en grande série selon le procédé industriel le plus utilisé dans l'industrie du béton, celui des presses béton.

Il consiste à remplir un moule qui vient se poser sur une planche, de vibrer à différentes étapes du remplissage, notamment quand il y a un béton de parement, et de comprimer par un pilon tout en vibrant fortement pour mouler la forme du produit et lui donner une résistance suffisamment importante pour permettre le transport de la bordure sur la planche sans aucun risque.

Ensuite il y a l'étape de l'étuvage qui consiste à mettre les planches remplies de produits dans des étuves presque fermées, parfois chauffées, pour accélérer naturellement la prise du béton.

Bordure d'îlots Directionnels

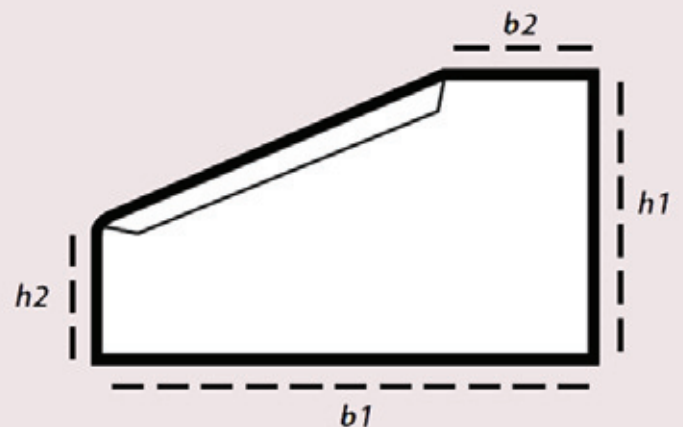

- Ouvert : 6J/7-16H/24h
- Site web : www.prefamaroc.com

• Responsables :

- Mr. SADIK Mohammed - GSM : 0661 26 26 25
- Mr. EIMAHFOUDI Tawfik - GSM : 0618 53 24 00
- Mr. AKERMOUCHE Hassan - GSM : 0618 53 21 00